


## RUOTA Z 100X40/40 CC SPG P60L/50

### Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.  
Ruota con cuscinetti a sfere.


### Serie Supporto P60

Supporti serie P60, per carichi pesanti con doppio giro sfere su ralle in acciaio temperato e con tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura.

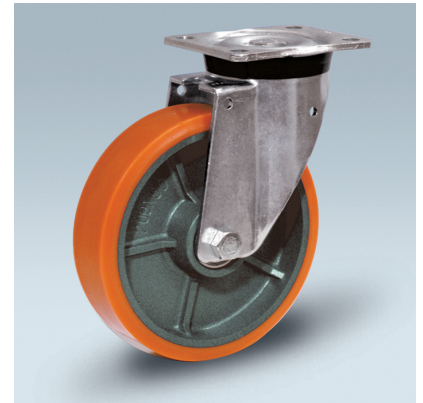

### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	34 mm
Peso articolo		2,430 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	137 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	105x85 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	76x55 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	80x60 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M8
Disassamento	F	42 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		350 kg

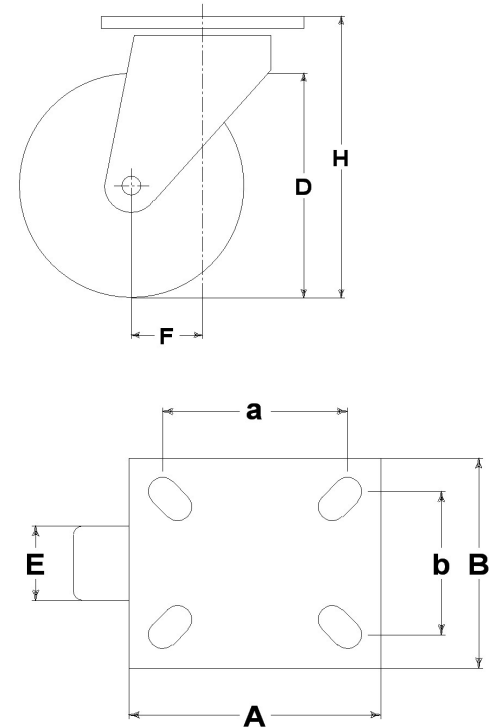

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [7018CC](#)  
Versione con freno: [23853FR](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**