


Strisce biadesive pretagliate. Veloci e pronte all'uso per tutte le piccole applicazioni.



Appendere cornici.

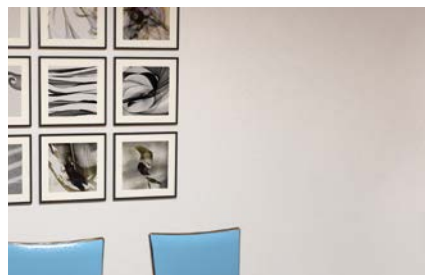

Fissare targhe e decori.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Piastrelle.
- Materiali solidi in genere, lisci e privi di sbavature o rientranze.
- Metalli.
- Per un risultato migliore rimuovere residui di vernice, intonaco e carta da parati dalle superfici prima di applicare il nastro.
- La superficie dev'essere pulita, sgrassata e asciutta prima dell'applicazione.
- LE STRISCE BIADESIVE non sono utilizzabili su pellicole viniliche, PE, PP, PTFE.

CATEGORIA DI APPLICAZIONE



BIADESIVI APPLICA E FISSA

VANTAGGI

- Extra forti, fino a 2,5 kg per striscia di nastro.
- Attaccano su liscio e ruvido.
- Per interni ed esterni. Non temono l'umidità.
- Già pre-tagliate.
- Lunga durata ed elevata caricabilità.

APPLICAZIONI

- Fissare cornici, targhe e poster.
- Fissare fermaporta e appendini.
- Fissare decorazioni e striscioni.
- Le STRISCE BIADESIVE non sono adatte ad applicazioni a contatto prolungato con acqua. L'esposizione continua ai raggi UV del nastro potrebbe causare ingiallimento e perdita di portata.

FUNZIONAMENTO

- Pulire le superfici da far aderire.
- Applicare la striscia adesiva sull'oggetto da fissare e premere con forza.
- Rimuovere la pellicola con le dita e posizionare l'oggetto.
- Premere con forza l'oggetto nella posizione desiderata.
- Per rimuovere l'oggetto tirare la striscia biadesiva.
- La massima forza adesiva si raggiunge dopo 24 h dall'applicazione. Per oggetti pesanti utilizzare più strisce.
- Per risultati ottimali rimuovere tracce di vernice, intonaco o carta da parati prima dell'applicazione. La massima forza adesiva si ottiene su superfici piane. Toccare la parte adesiva del nastro riduce la forza di incollaggio.

DATI TECNICI



Strisce biadesive pre-tagliate.

Prodotto	Art. n°	Colore	Dimensioni 1 pezzo [mm]	Contenuto 1 blister [pezzi]	Contenuto confezione [blister]
STRISCE BIADESIVE PRE-TAGLIATE	552159	Bianco	22 x 36	19	5

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Normativa di riferimento test	Unità di misura	Valore
Tempo di massima caricabilità	–	[h]	24
Temperatura di applicazione	–	[°C]	+15 ÷ +25
Temperatura di esercizio	–	[°C]	-20 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio	–	[°C]	+5 ÷ +25
Resistenza finale 1 striscia	Test interno*	[daN]	2,5

* Test di laboratorio di applicazione di un oggetto piano di spessore < 10 mm su blocco in acciaio liscio e pulito.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.
- Per informazioni puntuali sullo smaltimento e recupero di prodotto e confezione visita i link www.fischeritalia.it/ricicla-STRISCE-BIADESIVE

